

tizacril®

Tejacril®

Láminas de polietileno de alta calidad

COMERCIAL

RESIDENCIAL

AGROINDUSTRIAL

20 AÑOS GARANTÍA



Apariencia similar a las tejas de barro

Descripción general

Nuestra lámina **Tejacril** de polietileno de alta calidad ofrece excelente resistencia, rigidez y durabilidad, garantizando un desempeño confiable incluso en condiciones exigentes. Su formulación especializada mantiene sus propiedades y apariencia a lo largo del tiempo, brindando un rendimiento constante ante la exposición ambiental.

Además, su acabado elegante con apariencia tipo teja de barro aporta estética, ligereza y funcionalidad para realzar cualquier proyecto.

Especificaciones

Fabricada en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), ofreciendo alta resistencia, rigidez estructural y gran durabilidad.

- Excelente estabilidad térmica que minimiza la expansión y contracción por cambios de temperatura
- Baja absorción de humedad
- Acabado elegante con apariencia tipo teja de barro que aporta estética y valor visual al proyecto

Ventajas y beneficios

- Alta resistencia
- Resistencia a agentes químicos
- Fácil instalación
- Más ligero que la teja tradicional




Aplicaciones típicas

Tejacril es ideal para cubiertas ligeras en aplicaciones residenciales, comerciales y agroindustriales como viviendas, terrazas, patios y cobertizos.

Características físicas

PERFILES	ESPESOR	COLOR	PESO	LARGOS (m)
	4 mm	Rojo terracota	4.45 kg/m²	1.12 2.25 3.00 3.75 4.12 4.87 5.25 6.00 7.50

Accesorios para la instalación



Tapa Lateral

Calibre	Medidas (m)
4 mm	0.30 - Ancho 0.20 - Largo .085 - Alto



Cumbrera 3V

Calibre	Medidas (m)
4 mm	0.55 - Ancho 0.51 - Largo 0.11 - Alto Entradas 0.16 - Alto Centro



Caballete

Calibre	Medidas (m)
4 mm	0.53 - Ancho 1.00 - Largo 0.11 - Alto



Cumbrera


Calibre	Medidas (m)
4 mm	0.31 - Ancho 1.00 - Largo 0.11 - Alto

Corte de la lámina

El criterio de corte consiste en utilizar como referencia las zonas marcadas en el diseño, evitando cortar directamente sobre las ondas principales. El primer punto de corte se ubica a 18.75 cm, y posteriormente se mantiene una repetición modular de 37.5 cm entre secciones.

De esta manera, la lámina puede ajustarse a diferentes largos según la necesidad del proyecto, manteniendo una terminación limpia, funcional y uniforme.

VISTA LATERAL (cm)

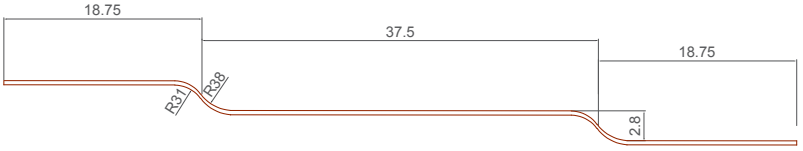

Cotización

Color _____

Perfil _____

Longitud _____

No. Piezas _____

Precio/Pza _____

Subtotal _____

Impuesto _____

Total _____

Cliente _____

Atendió _____

Fecha _____

Distribuidor autorizado

Para información adicional y/o especificaciones técnicas, mecánicas y/o químicas del producto, consultar el catálogo y la ficha técnica de la marca en www.tizacril.com La presente información y nuestras recomendaciones de aplicación de los productos son de carácter ilustrativo y deben ser verificadas para cada caso.

Limitaciones de uso

- El producto no está diseñado para recibir cargas estructurales ni para tránsito directo sobre la superficie instalada.
- El comportamiento del material frente a la expansión térmica debe contemplar que el área de instalación permita la dilatación del material, así como la adecuada perforación y fijación.
- No se recomienda su uso en condiciones de exposición directa a fuentes extremas de calor.

@Tizacril
www.tizacril.com.mx
(55) 5344 1200
info@tizacril.com

tizacril®